



## K25X30X26-ZW [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW,  
двухрядный

### Техническая информация

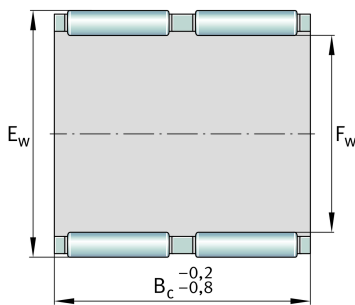

#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	25 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
$E_w$	30 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
$B_c$	26 mm	Ширина
$C_r$	21.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	35.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	17.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	10.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	30,5 g	Вес

#### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция