


K35X40X26-ZW-A/0-7 [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...ZW, двухрядный

Техническая информация

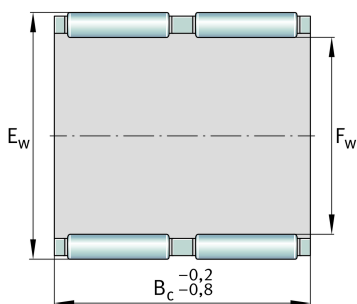

Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F _w	35 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E _w	40 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B _c	26 mm	Ширина
C _r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	6.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	13.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	7.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	41,4 g	Вес

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция