


K35X40X30-ZW-A/0-7 [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW, двухрядный

Техническая информация

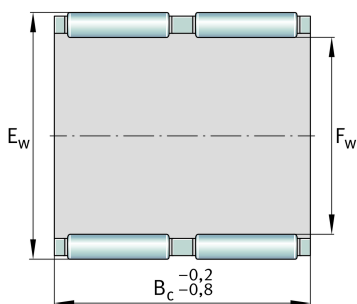

Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E_w	40 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B_c	30 mm	Ширина
C_r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	6.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	13.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	8.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	47,5 g	Вес

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция