


K42X47X30-ZW [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW, двухрядный

Техническая информация

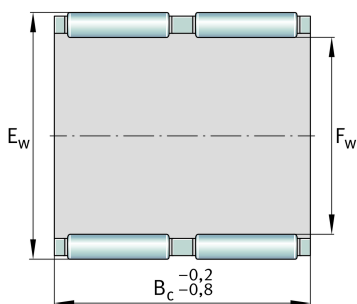

Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F _w	42 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E _w	47 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B _c	30 mm	Ширина
C _r	33.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	76.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	10.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.000 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	6.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	54,6 g	Вес

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция