




K68X74X35-ZW [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW,
двухрядный

Техническая информация

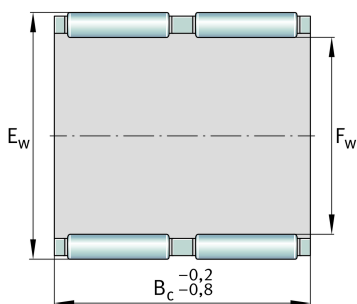

Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	68 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E_w	74 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B_c	35 mm	Ширина
C_r	48.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	125.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	17.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	4.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,119 kg	Вес

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция