




K80X88X40-ZW [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...-ZW,
двухрядный

Техническая информация

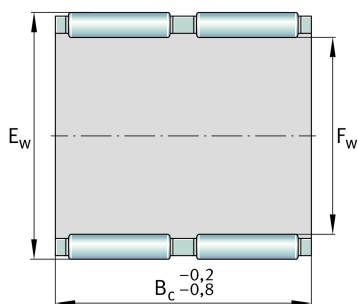

Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F _w	80 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E _w	88 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B _c	40 mm	Ширина
C _r	76.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	192.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	27.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	220,7 g	Вес

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция