




K15X18X22-ZW-TV/0-7 [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K..-ZW-TV, двухрядный

Техническая информация

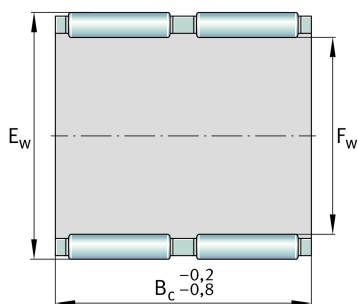

Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	15 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E_w	18 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B_c	22 mm	Ширина
C_r	9.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	15.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.090 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	24.600 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	17.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	4,56 g	Вес

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция