




### **K30X38X30-ZW-TV/0-7**

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K..-ZW-TV, двухрядный

## Техническая информация

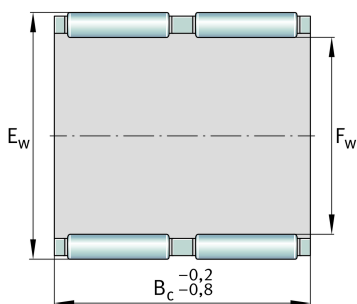

### Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Number of rows	ZW	Double-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

F <sub>w</sub>	30 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E <sub>w</sub>	38 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B <sub>c</sub>	30 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	44.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	70.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	9.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	14.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	7.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	51,4 g	Вес

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция