




K30X38X30-ZW-TV/0-7

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...ZW-TV, двухрядный

Техническая информация

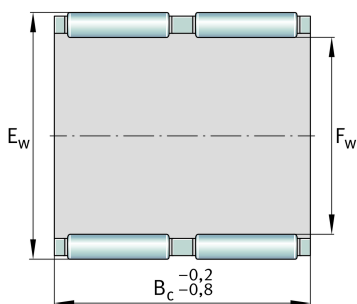

Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	30 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E_w	38 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B_c	30 mm	Ширина
C_r	44.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	70.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	14.400 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	51,4 g	Вес

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция