**NA69/32-ZW-XL** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Cage feature | Standard | Стандарт |
| Special features | Standard | Стандарт |
| Number of rows | ZW | Double-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 32 mm | Диаметр отверстия |
| D | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 36 mm | Ширина |
| C _r | 53.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 82.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 15.400 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 11.100 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 6.100 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 0,289 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| F | 40 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r _{min} | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| s | 0,5 mm | Осевое перемещение |

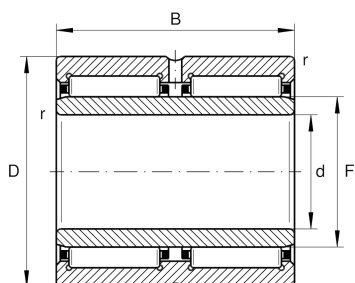




Диапазон температур


| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

 F_r Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция