

## NA6912-ZW-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

### Техническая информация

#### Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	85 mm	Наружный диаметр
B	45 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	106.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	191.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	33.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	6.700 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,794 kg	Вес

#### Габаритные размеры

F	68 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение

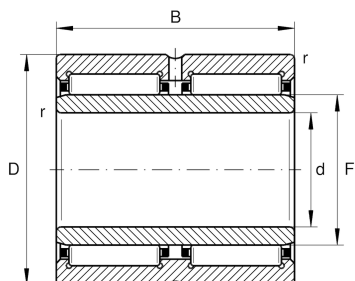



### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция