

NA6914-ZW-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	100 mm	Наружный диаметр
B	54 mm	Ширина
C _r	145.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	265.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	48.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,34 kg	Вес

Габаритные размеры

F	80 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение

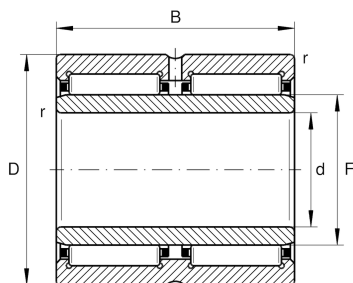



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция