**NA6917-ZW-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	120 mm	Наружный диаметр
B	63 mm	Ширина
C _r	188.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	400.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	72.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	2,264 kg	Вес

Габаритные размеры

F	100 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение

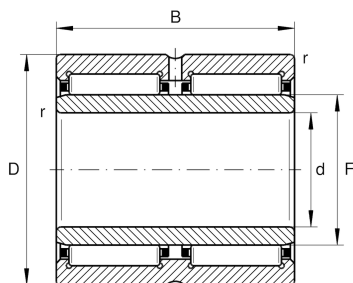



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция