

NA6919-ZW-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	95 mm	Диаметр отверстия
D	130 mm	Наружный диаметр
B	63 mm	Ширина
C _r	197.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	440.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	77.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.440 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	2,476 kg	Вес

Габаритные размеры

F	110 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение

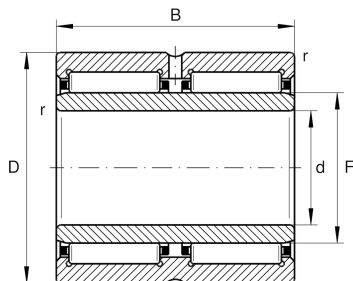



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция