

NA69/32-ZW-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life



Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	32 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
C _r	53.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	82.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	15.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	6.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,29 kg	Вес

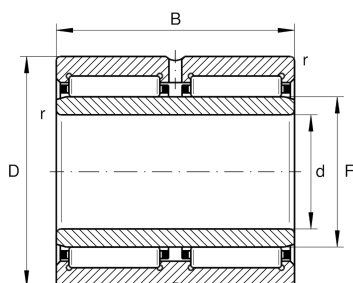



Габаритные размеры

F	40 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция