

NA6910-ZW-S3-XL-C4 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C _r	67.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	139.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	19.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	7.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	4.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,514 kg	Вес

Габаритные размеры

F	58 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

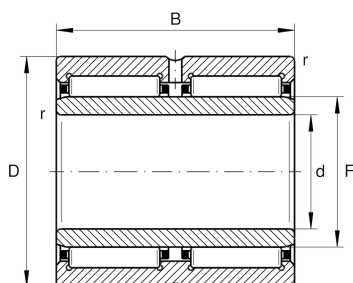



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	300 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция