

## NA6910-ZW-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life



### Техническая информация

#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	82.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	139.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	23.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	7.800 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	4.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,514 kg	Вес

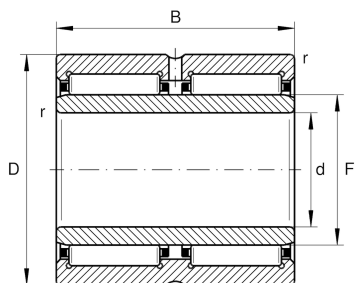



### Габаритные размеры

F	58 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция