

NA6912-ZW-S3-XL-C5 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69...ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C5 (Group 5)	Internal clearance larger than C4
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	85 mm	Наружный диаметр
B	45 mm	Ширина
C _r	87.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	191.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	27.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	6.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,788 kg	Вес

Габаритные размеры

F	68 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение

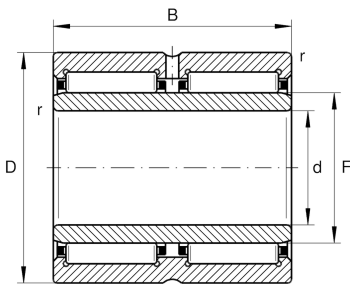



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	300 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция