




NAO20X37X16-XL

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Lubrication hole	Without	без
------------------	---------	-----


Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	37 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Ширина
C _r	23.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	27.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	4.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	17.200 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	9.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	83,14 g	Вес

Присоединительные размеры

d _a	24,5 mm	Присоединительный размер
D _b	25,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	31,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	32,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

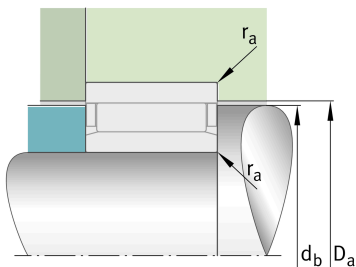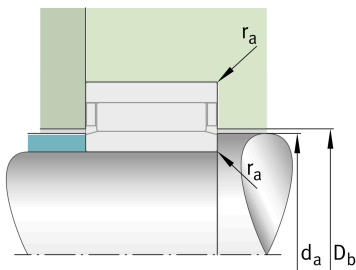



Габаритные размеры

F	25 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	32 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция