


RNAO10X17X10-TV-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	10 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	17 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Ширина наружного кольца
C_r	5.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	5.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	940 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	29.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	28.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	8,8 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	10,3 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	12,7 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	13,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

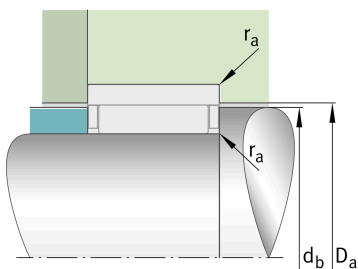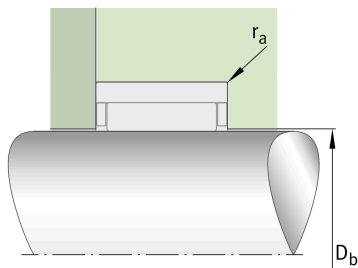



Габаритные размеры

E	13 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция