


**RNAO20X28X26-ZW-ASR1-XL** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO...-ZW-ASR1, без бортов, двухрядный

X-life

## Техническая информация

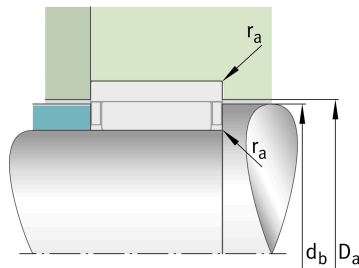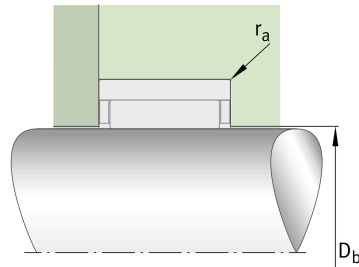

## Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	ASR1	ASR1
Number of rows	ZW	Double-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Width, outer ring
$C_r$	19.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	28.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	21.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	13.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	50 g	Вес

## Присоединительные размеры

$D_b$	20,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
$d_b$	23,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
$D_a$	24,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

E	24 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция