**RNAO20X28X26-ZW-ASR1-XL** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO...-ZW-ASR1, без бортов, двухрядный

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта




| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Lubrication hole | ASR1 | ASR1 |
| Number of rows | ZW | Double-row design |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 20 mm | Прилегающая внутренняя окружность |
| D | 28 mm | Наружный диаметр |
| C | 26 mm | Width, outer ring |
| C_r | 19.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 28.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 4.700 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 21.300 1/min | Предельная частота вращения |
| n_{gr} | 13.700 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 50 g | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|---------|--|
| D_b | 20,4 mm | Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора |
| d_b | 23,6 mm | Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора |
| D_a | 24,3 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| $r_{a \max}$ | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |

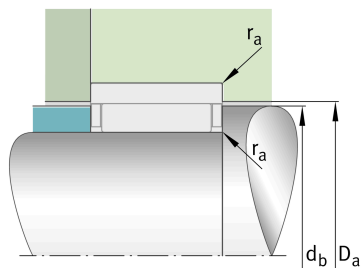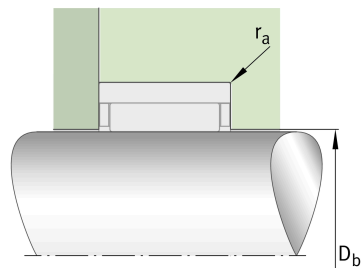



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--|
| E | 24 mm | Диаметр дорожки качения наружного кольца |
| r _{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция