**FAG****240/710-B-K30-MB-C3**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 240...-B-K30-MB, симметричный, 3 борта

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта


Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	K30	Коническое, 1:30
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	710 mm	Диаметр отверстия
D	1.030 mm	Наружный диаметр
B	315 mm	Ширина
C_r	9.600.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	23.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.590.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	480 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	223 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	869,5 kg	Вес

Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	738 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.002 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	6 mm	Макс. радиус галтели

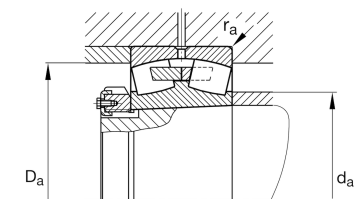



Габаритные размеры

r_{min}	7,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	921,6 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
d_s	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,3	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	2,26	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	3,37	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	2,21	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

AN240/710-H

Withdrawal sleeve

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности