


**NAO15X28X13-XL**

Игольчатый роликоподшипник


Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов

X-life


Техническая информация


**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	28 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C _r	11.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	14.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	21.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	12.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	29 g	Вес

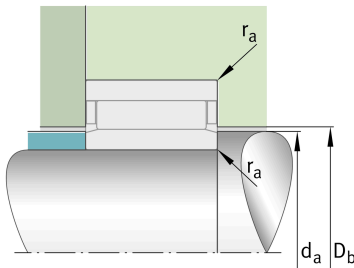**Присоединительные размеры**

d _a	19,7 mm	Присоединительный размер
D _b	20,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	23,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	24,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

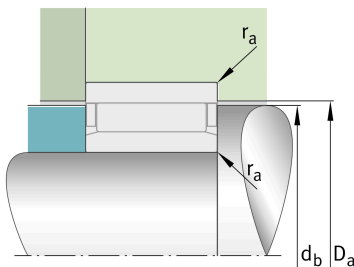



Габаритные размеры

F	20 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	24 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция