


NAO25X40X17-XL

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов

X-life

Техническая информация






Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	40 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C _r	22.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	34.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	5.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	15.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	8.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	84,112 g	Вес

Присоединительные размеры

d _a	29,5 mm	Присоединительный размер
D _b	30,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	34,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	35,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

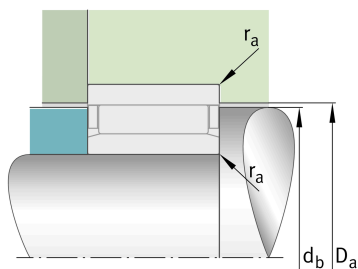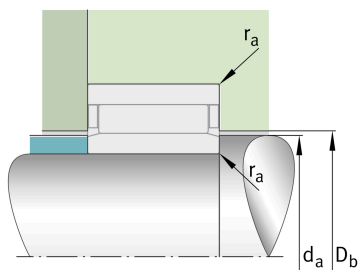



Габаритные размеры

F	30 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	35 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция