


## RNAO12X22X12-TV [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNAO..-TV

### Техническая информация





#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Lubrication hole	Without	Without
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	12 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
$C_r$	10.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.430 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	26.000 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	15.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	19.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	17,5 g	Вес

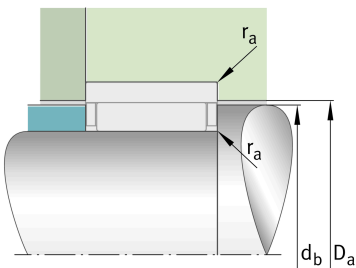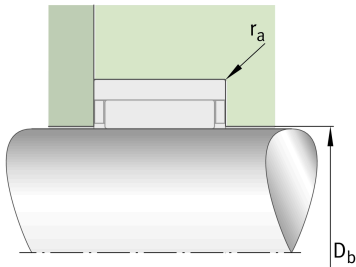



### Присоединительные размеры

$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$d_b$	17,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
$D_a$	18,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_b$	12,3 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора

### Габаритные размеры

$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	18 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
C	12 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция