


RNAO12X22X12-TV-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	12 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина наружного кольца
C_r	11.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.770 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	26.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	19.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	19 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	12,3 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	17,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	18,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

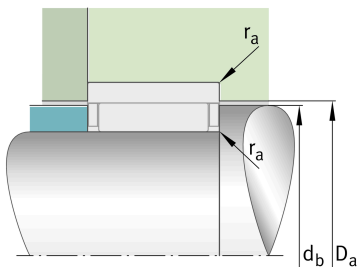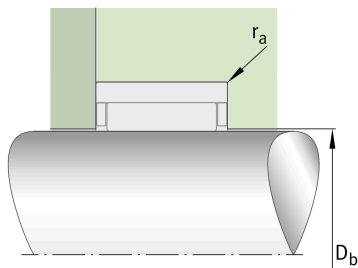



Габаритные размеры

E	18 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция