


RNAO30X40X17-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
------	----------	----------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	40 mm	Наружный диаметр
C	17 mm	Ширина наружного кольца
C_r	22.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	34.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	5.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	15.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	8.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	56,9 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	30,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	34,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	35,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

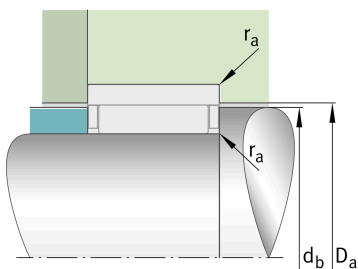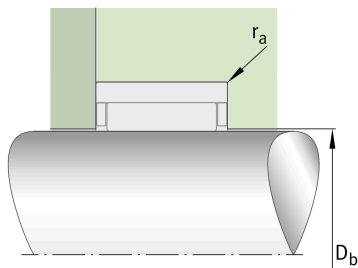



Габаритные размеры

E	35 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция