


**NAO12X24X13-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов

X-life

Техническая информация





Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D	24 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C _r	10.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	11.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.930 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	23.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	15.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	30 g	Вес

Присоединительные размеры

d _a	15,7 mm	Присоединительный размер
D _b	16,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	19,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	20,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

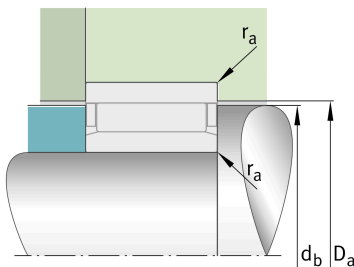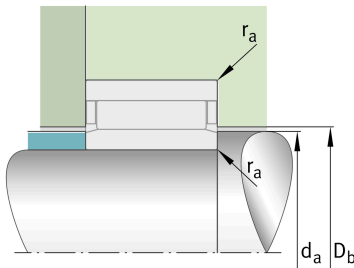



Габаритные размеры

F	16 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	20 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция