




NAO17X30X13-XL

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов


X-life

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C _r	11.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	20.400 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	11.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	42,1 g	Вес

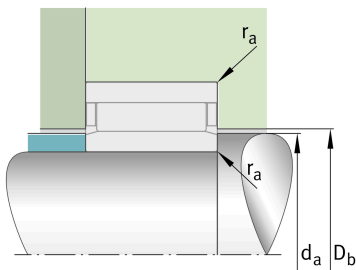

Присоединительные размеры

d _a	21,5 mm	Присоединительный размер
D _b	22,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	25,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	26,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

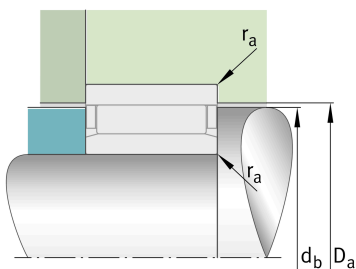



Габаритные размеры

F	22 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	26 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция