


## NAO35X55X20-XL

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов

X-life

### Техническая информация





#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	55 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	37.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	57.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	9.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	11.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	6.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	186,5 g	Вес

#### Присоединительные размеры

d <sub>a</sub>	39,5 mm	Присоединительный размер
D <sub>b</sub>	40,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d <sub>b</sub>	46,2 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D <sub>a</sub>	47,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r <sub>a max</sub>	0,3 mm	Макс. радиус галтели

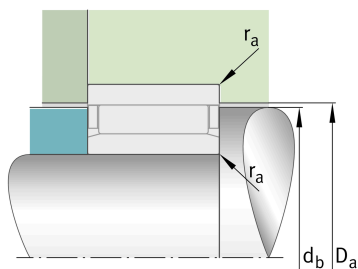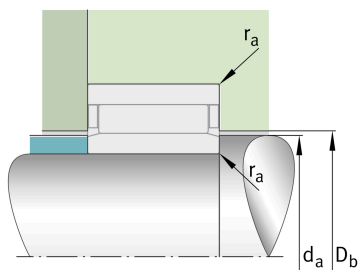



### Габаритные размеры

F	40 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	47 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,8 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция