


**NAO6X17X10-TV-IS1-XL** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NAO, без бортов, с внутренним кольцом, однорядный, со смазочным отверстием на внутреннем кольце


X-life

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	6 mm	Диаметр отверстия
D	17 mm	Наружный диаметр
B	10 mm	Ширина
C _r	5.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	5.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	940 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	29.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	23.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	12,48 g	Вес

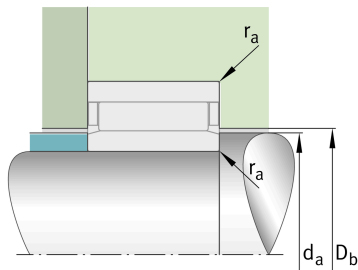

Присоединительные размеры

d _a	9,7 mm	Присоединительный размер
D _b	10,3 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d _b	12,7 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D _a	13,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

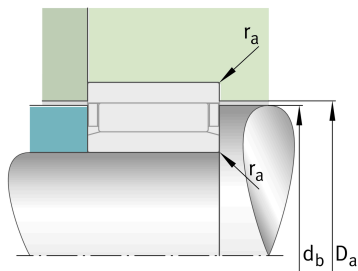



Габаритные размеры

F	10 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
E	13 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция