


RNAO17X25X13-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
------	----------	----------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	17 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	25 mm	Наружный диаметр
C	13 mm	Ширина наружного кольца
C_r	11.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	14.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.280 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	22.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	15.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	22 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	17,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	20,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	21,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

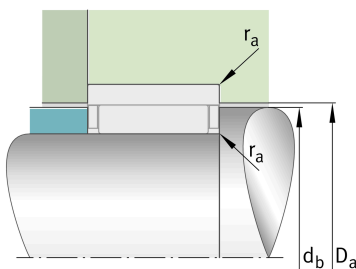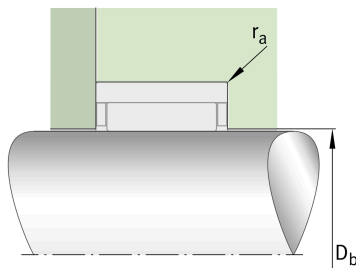



Габаритные размеры

E	21 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция