**RNAO20X28X13-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
------	----------	----------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
C	13 mm	Ширина наружного кольца
C_r	11.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	14.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	21.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	13.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	25,4 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	20,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	23,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	24,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

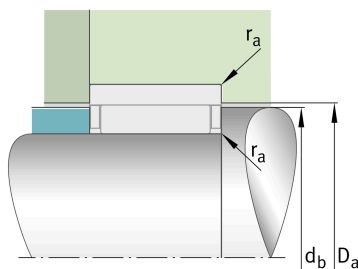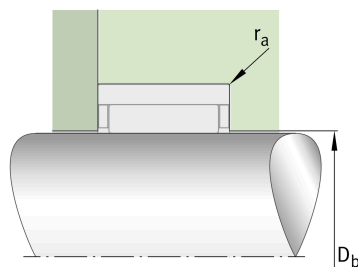



Габаритные размеры

E	24 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция