


RNAO40X55X20-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, без бортов

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
------	----------	----------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	55 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	37.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	57.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	6.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	145 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	40,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	46,2 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	47,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

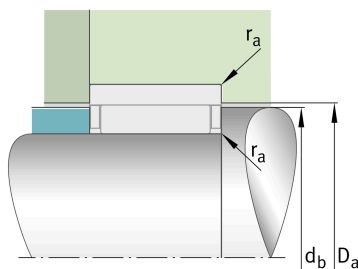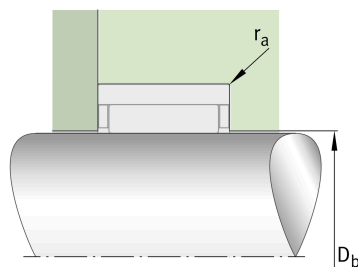



Габаритные размеры

E	47 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция