



**89412-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация

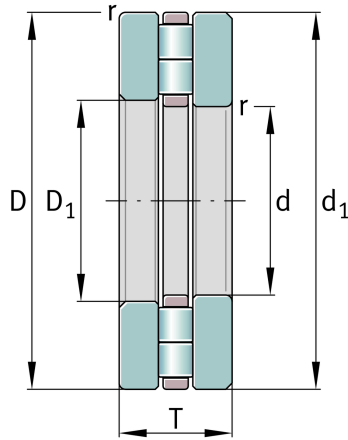

Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	130 mm	Наружный диаметр
T	42 mm	Высота
C _a	390.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.220.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	131.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	3.050 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.080 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,818 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	62 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	130 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур


T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация


K89412-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89412	Свободное кольцо
WS89412	Тугое кольцо

Характеристики

 **F_a** Осевая нагрузка в одном направлении

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений