
**89413-TV**

## Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический  
роликоподшипник 893, одностороннего  
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

## Техническая информация

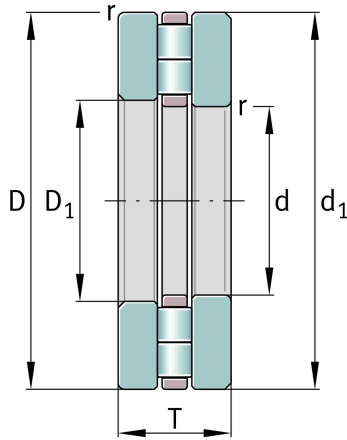

## Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
T	45 mm	Высота
C <sub>a</sub>	445.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	1.410.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	150.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub>	2.800 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,438 kg	Вес

## Габаритные размеры

D <sub>1</sub>	68 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d <sub>1</sub>	140 mm	Rip diameter shaft washer
r <sub>min</sub>	2 mm	Minimum chamfer dimension

## Диапазон температур





T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

K89413-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89413	Свободное кольцо
WS89413	Тугое кольцо

### Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений