



**89413-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация

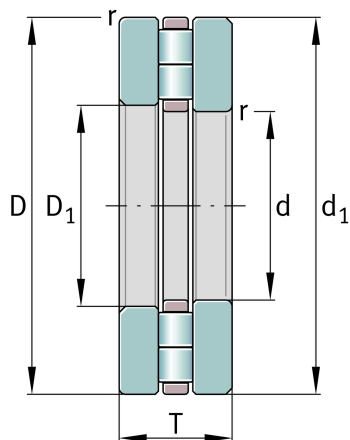

Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
------	----	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	140 mm	Наружный диаметр
T	45 mm	Высота
C _a	445.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	1.410.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	150.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	2.800 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,438 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	68 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d ₁	140 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension

Диапазон температур





T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

K89413-TV	Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец
GS89413	Свободное кольцо
WS89413	Тугое кольцо

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений