



**89414-TV** [↗](#)

Упорный цилиндрический роликоподшипник

Упорный цилиндрический
роликоподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS



Техническая информация

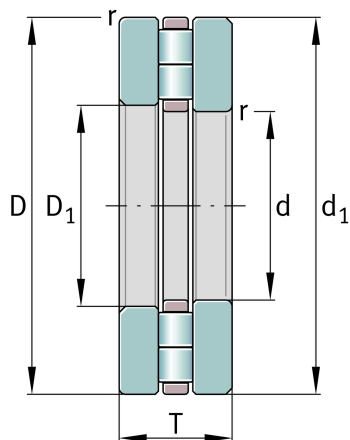

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------|----|---------------------------------|
| Cage | TV | Пластмассовый сепаратор из PA66 |
|------|----|---------------------------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| d | 70 mm | Диаметр отверстия |
| D | 150 mm | Наружный диаметр |
| T | 48 mm | Высота |
| C _a | 475.000 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C _{0a} | 1.500.000 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| C _{ua} | 160.000 N | Предел усталостной нагрузки, осевой |
| n _G | 2.600 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 1.000 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 4,106 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| D ₁ | 73 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| d ₁ | 150 mm | Rip diameter shaft washer |
| r _{min} | 2 mm | Minimum chamfer dimension |

Диапазон температур





| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |



Дополнительная информация

| | |
|-----------|---|
| K89414-TV | Упорный роликовый подшипник с сепаратором без колец |
| GS89414 | Свободное кольцо |
| WS89414 | Тугое кольцо |

Характеристики

-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений