


**AXW17**

Упорный игольчатый подшипник

Упорный игольчатый подшипник АХК с кольцом, одностороннего действия

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

D_{c1}	17 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
D	33 mm	Наружный диаметр кольца упорного подшипника
B	3,2 mm	Высота подшипника
B_1	3,5 mm	Высота центрирующего буртика
D_1	23 mm	Наружный диаметр центрирующего буртика
E_a	29 mm	Размеры дорожки качения
E_b	19 mm	Размеры дорожки качения
C	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	39.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
c_{ua}	4.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G	12.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	5.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	11,54 g	Вес

Дополнительная информация

AS1730	Кольцо упорного подшипника
NK1712	Игольчатые подшипники с одним наружным штампованным кольцом для восприятия радиальных сил
NK15/16	Подшипник роликовый игольчатый без внутреннего кольца
NK15/20	Подшипник роликовый игольчатый без внутреннего кольца

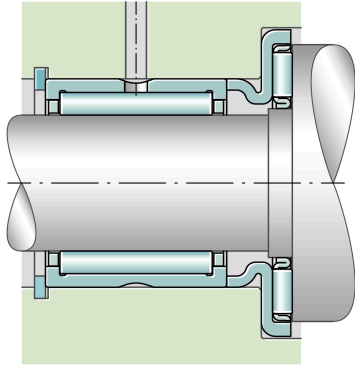

Характеристики

-  **F_a** Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция