




### АХК0515-TV

Упорный игольчатый подшипник без колец

Упорные игольчатые подшипники без колец, одностороннего действия, по DIN 5405-2

## Техническая информация

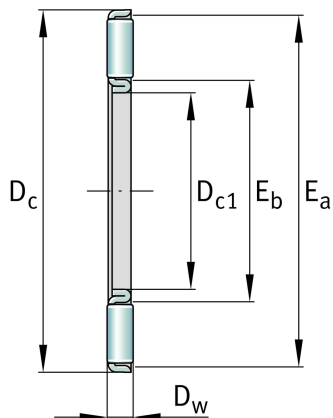

### Основные размеры и рабочие характеристики

$D_{c1}$	5 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
$D_c$	15 mm	Наружный диаметр
$D_w$	2 mm	Диаметр тел качения
$E_a$	14 mm	Размеры дорожки качения
$E_b$	6 mm	Размеры дорожки качения
$c_a$	4.750 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
$c_{0a}$	9.200 N	Статическая грузоподъемность, осевая
$c_{ua}$	1.290 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
$n_G$	20.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	13.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,76 g	Вес



### Дополнительная информация

AS0515

Кольцо упорного подшипника

### Характеристики

- $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений
- Компактная конструкция