




АХК0515-TV

Упорный игольчатый подшипник без колец

Упорные игольчатые подшипники без колец, одностороннего действия, по DIN 5405-2

Техническая информация

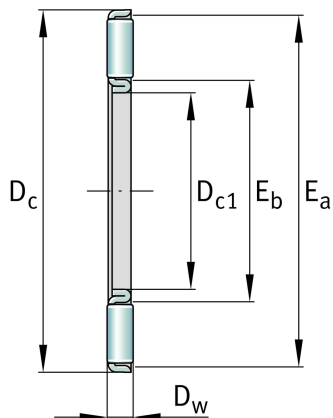

Основные размеры и рабочие характеристики

D_{c1}	5 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
D_c	15 mm	Наружный диаметр
D_w	2 mm	Диаметр тел качения
E_a	14 mm	Размеры дорожки качения
E_b	6 mm	Размеры дорожки качения
c_a	4.750 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
c_{0a}	9.200 N	Статическая грузоподъемность, осевая
c_{ua}	1.290 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G	20.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	13.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,76 g	Вес



Дополнительная информация

AS0515

Кольцо упорного подшипника

Характеристики

- F_a Осевая нагрузка в одном направлении
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений
- Компактная конструкция