


### АХК0619-TV

Упорный игольчатый подшипник без колец

Упорные игольчатые подшипники без колец, одностороннего действия, по DIN 5405-2

## Техническая информация

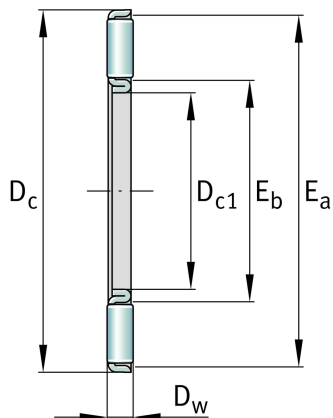

### Основные размеры и рабочие характеристики

$D_{c1}$	6 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
$D_c$	19 mm	Наружный диаметр
$D_w$	2 mm	Диаметр тел качения
$E_a$	18 mm	Размеры дорожки качения
$E_b$	7 mm	Размеры дорожки качения
$c_a$	6.800 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
$c_{0a}$	15.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
$c_{ua}$	1.610 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
$n_G$	18.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	10.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	1,25 g	Вес



### Дополнительная информация

AS0619

Кольцо упорного подшипника

### Характеристики

- $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений
- Компактная конструкция

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте