




АХК0619-TV

Упорный игольчатый подшипник без колец

Упорные игольчатые подшипники без колец, одностороннего действия, по DIN 5405-2

Техническая информация

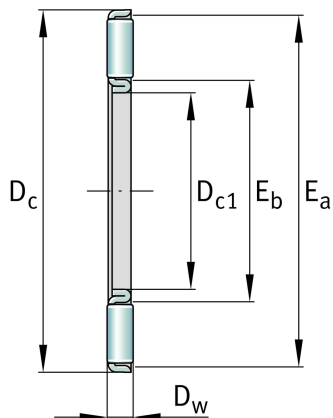

Основные размеры и рабочие характеристики

D_{c1}	6 mm	Сепаратор, диаметр отверстия
D_c	19 mm	Наружный диаметр
D_w	2 mm	Диаметр тел качения
E_a	18 mm	Размеры дорожки качения
E_b	7 mm	Размеры дорожки качения
c_a	6.800 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
c_{0a}	15.500 N	Статическая грузоподъемность, осевая
c_{ua}	1.610 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G	18.800 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	10.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,25 g	Вес

Дополнительная информация

AS0619

Кольцо упорного подшипника

Характеристики

- F_a Осевая нагрузка в одном направлении
- Смазывание пластичной смазкой
- Смазывание маслом
- Без уплотнений
- Компактная конструкция

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте