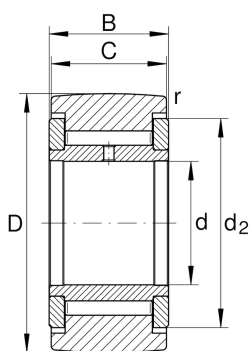
**NATV17** **Опорный ролик**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	40 mm	Наружный диаметр
B	21 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	14.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	27.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	3.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	1.400 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	27.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	24.900 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,153 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	20 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	31,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений