
**NATV20**

Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Техническая информация

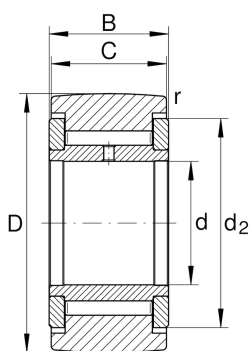

Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	20.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	42.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	6.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	1.300 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	42.500 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	42.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,255 kg	Вес

Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	36,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений