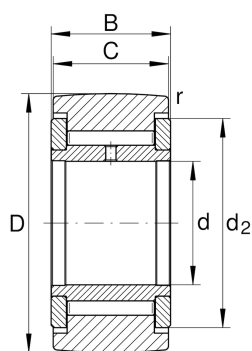
**NATV30** **Опорный ролик**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	29 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	30.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	63.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	9.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	850 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0rper</sub>	63.000 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>rper</sub>	55.000 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	498,45 g	Вес

**Габаритные размеры**

C	28 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	51 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



### Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений