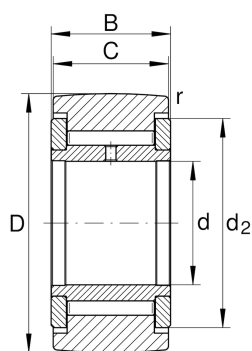
**NATV5** **Опорный ролик**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

Основные размеры и рабочие характеристики

d	5 mm	Диаметр отверстия
D	16 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина внутреннего кольца
C _{rw}	4.850 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	6.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	3.800 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0rper}	6.700 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{rper}	5.600 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	15,82 g	Вес

Габаритные размеры

C	11 mm	Ширина наружного кольца
d ₂	12,5 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r _{min}	0,15 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений