


## NATV6 [↗](#)

### Опорный ролик

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Техническая информация

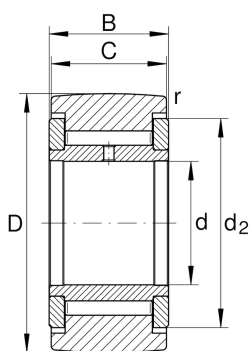

### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	SPSP	Щелевые уплотнения с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	6 mm	Диаметр отверстия
D	19 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>rw</sub>	5.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	8.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	1.190 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	3.100 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>0r per</sub>	8.100 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F <sub>r per</sub>	7.100 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,021 kg	Вес

### Габаритные размеры

C	11 mm	Ширина наружного кольца
d <sub>2</sub>	15 mm	Наружный диаметр, упорное кольцо
r <sub>min</sub>	0,15 mm	Мин. размер монтажной фаски
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений