
**ZLE5205-2Z**

## Направляющий ролик с цапфой

Stud type track rollers ZLE52...-2Z, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly, eccentric collar and with a solid, long roller stud with external thread, axial guidance of outer ring is provided by the balls, sealing shield on both sides, mounting aid on the face and bolt sides: spanner flat, relubricatable

## Техническая информация

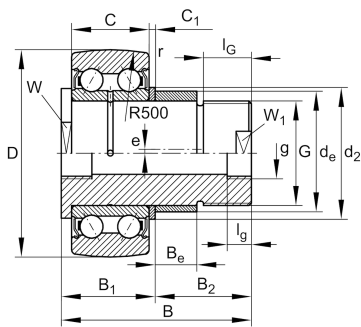

## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	KS	Via threaded connections on the head and stud
Assembling aid head	SF	Spanner flat
Mounting aid	SF	Spanner flat

## Основные размеры и рабочие характеристики

D	62 mm	Наружный диаметр
d <sub>e</sub>	24 mm	Диаметр эксцентрика
B	88 mm	Ширина
C <sub>rw</sub>	18.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0rw</sub>	14.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>urw</sub>	730 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>DG</sub>	6.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F <sub>r per</sub>	14.200 N	Permissible dynamic load outer ring, radial
m	0,576 kg	Вес



### Габаритные размеры

B 1 max	32 mm	Maximum width of thrust washer
B 2	56 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
C	20,6 mm	Width, outer ring
C 1	8 mm	Protrusion outer ring to thrust washer
d 2	30 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r min	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
W	22 mm	Width of flats
W 1	17 mm	Width of flats
e	1 mm	Эксцентриситет
B e	25 mm	Ширина эксцентрика
g	M8X1	Резьба (внутренняя)
l g	8 mm	Thread length (inner)
G	M20X1,5	Резьба
l G min	28 mm	Мин. длина резьбы
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

### Дополнительная информация

M A	150 Nm	Момент затяжки (гайка)
-----	--------	------------------------